

Matningsbord LS2



- Stabil lagring
- Hög precision

bellows

BESKRIVNING

Matningsbord LS2 är ett stabilt lagrat linjärbord som kombinerat med Bellows rotationsenhet BR2 bildar en kompakt bearbetningsenhet. Matningen tillverkas i hydrauliskt eller NC-styrt utförande.

Enheten har gjuten grundplatta med dubbla skenstyrningar och fyra åkvagnar. Vidare finns nockskena med induktiva givare för övervakning. Det NC-styrda utförandet har matning med servomotor via remväxel och kulmutterskruv

TEKNISKA DATA LS2


Slaglängder	200-300-400 mm
Matningskraft	hydraulisk 10000 N NC-styrd 6000 N



Matningsbord LS2
kombinerad med rotationsenhet BR2

MÅTTSKISS

NC-styrt utförande

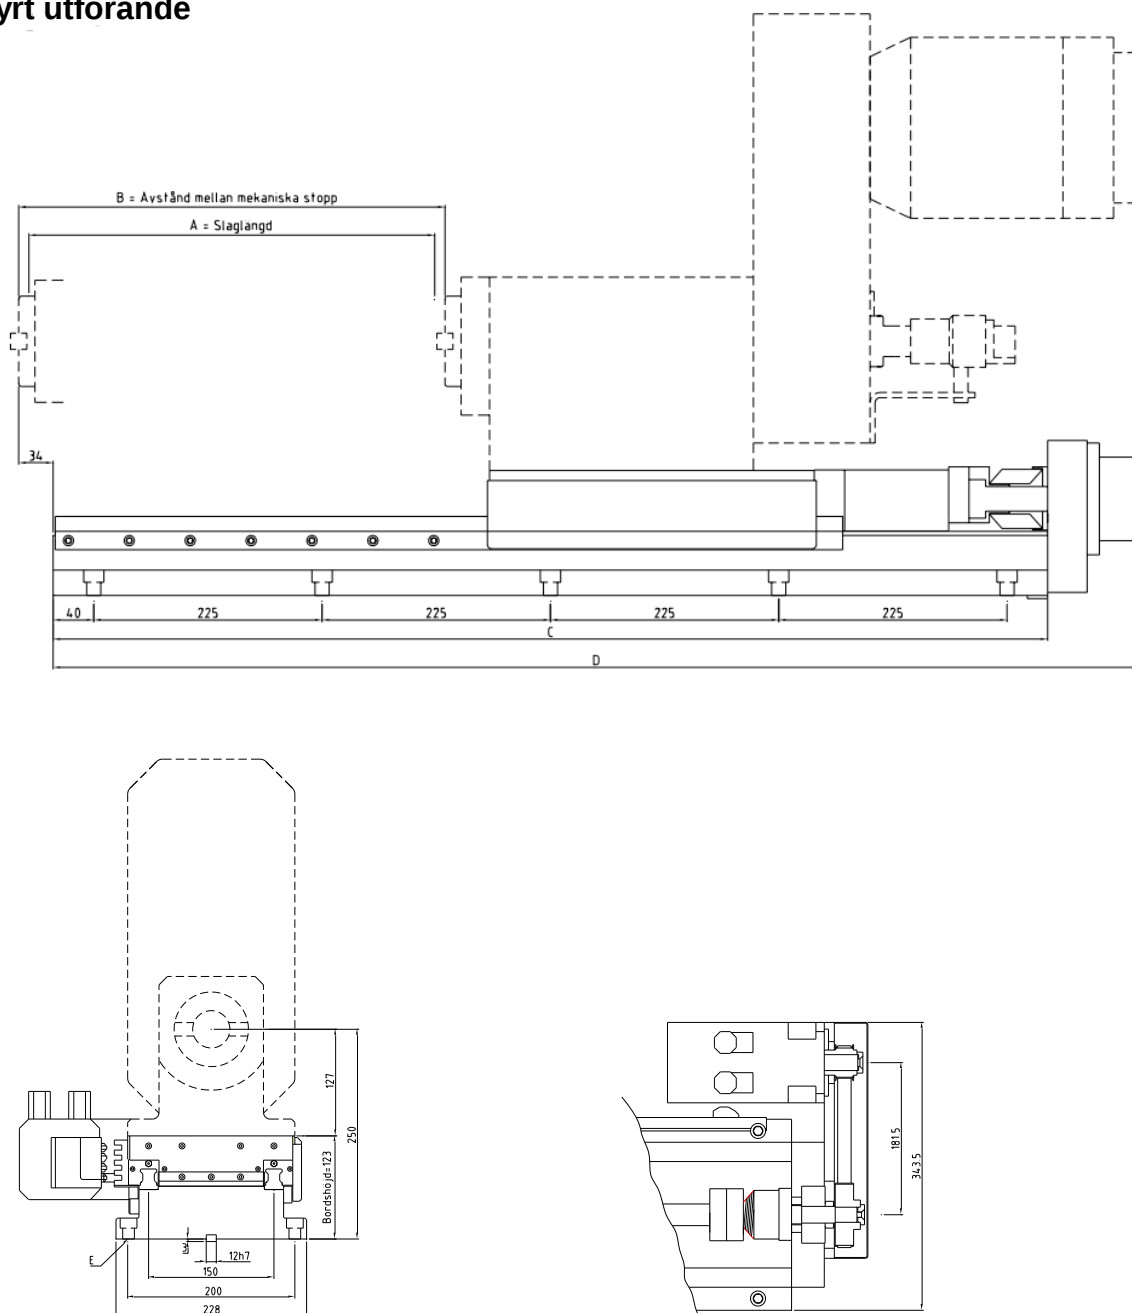

MÅTTABELL LS 2

A	B	C	D	E
200	220	680	771	Ø 14 (8x)
400	420	980	1071	Ø 14 (10x)
600	620	980	1222	Ø 14 (10x)

- Kontakta oss för måttskiss i hydrauliskt utförande
- För tekniska uppgifter rörande rotationsenhet BR2, se separat datablad

Bellows Automation AB

Repslagarevägen 6 331 53 Värnamo, Sweden

Tel: (+46) 08 534 70 280 E-post: bellows@bellows.se, www.bellows.se

VERKTYGSMASKINER & KOMPONENTER