

Matningsbord LS3



- Stabil lagring
- Hög precision

bellows

BESKRIVNING

Matningsbord LS3 är ett stabilt lagrat linjärbord som kombinerat med Bellows rotationsenhet BR3 bildar en kompakt bearbetningsenhet. Matningen tillverkas i hydrauliskt eller NC-styrt utförande.

Enheten har gjuten grundplatta med dubbla skenstyrningar och fyra åkvagnar. Alternativt kan sliden fås med härdade och slipade stållinjer mot Turcitebelag.

Det NC-styrda utförandet har matning med servomotor via remväxel och kulmutterskruv

TEKNISKA DATA



Slaglängder	300-400-500-600 mm
Matningskraft	hydraulisk 20000 N NC-styrd ca 10000 N
Vikt	ca 200 kg



Matningsbord LS3 kombinerad med rotationsenhet BR3

MÅTTSKISS

NC-styrt utförande

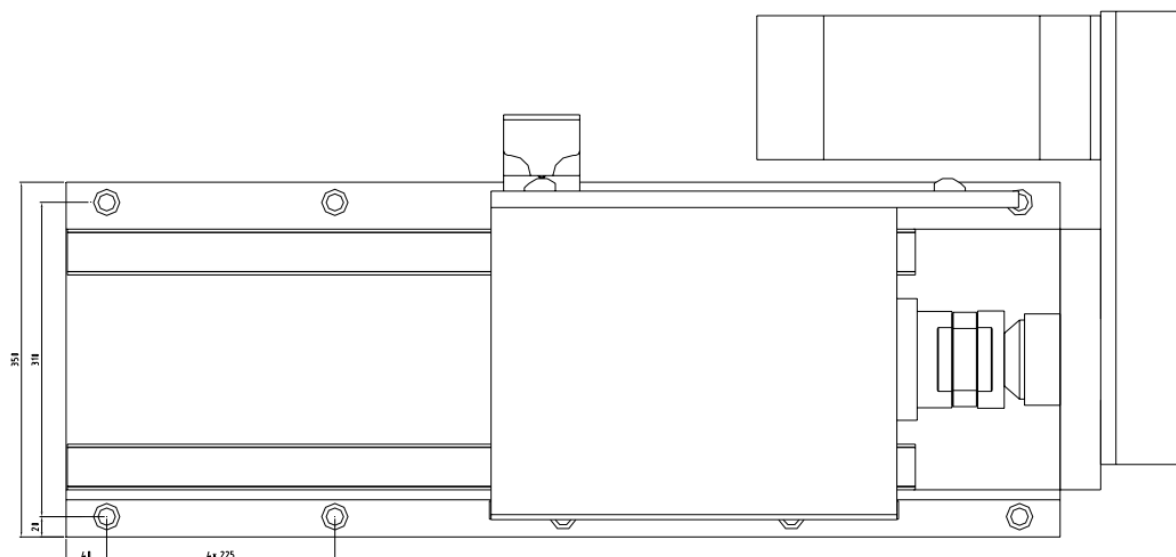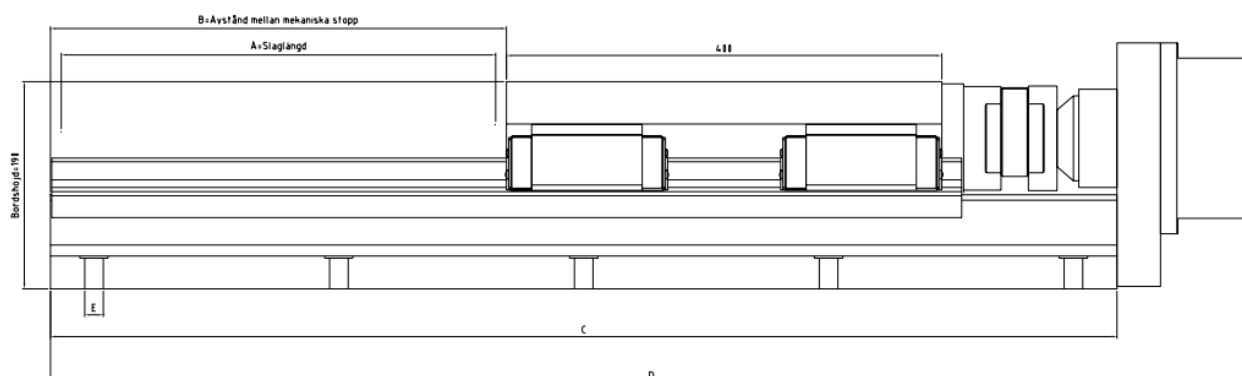

MÅTTABELL LS 3

A	B	C	D	E
200	220	680	771	Ø 17 8x
400	420	980	1071	Ø 17 10x
600	620	980	1222	Ø 17 10x

- Kontakta oss för måttskiss i hydrauliskt utförande
- För tekniska uppgifter rörande rotationsenhet BR3, se separat datablad

Bellows Automation AB

Repslagarevägen 6 331 53 Värnamo, Sweden

Tel: (+46) 08 534 70 280 E-post: bellows@bellows.se, www.bellows.se

VERKTYGSMASKINER & KOMPONENTER